




МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД


СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Мы дарим Вам движение!



Производство и реализация
дизельных, газопоршневых двигателей



Производство и реализация


- **дизель-генераторных установок**
- **компрессорных станций**
- **дизель-насосных установок**



Производство и реализация
чугунного и алюминиевого литья



Производство и реализация
компонентной базы и запасных частей для двигателей

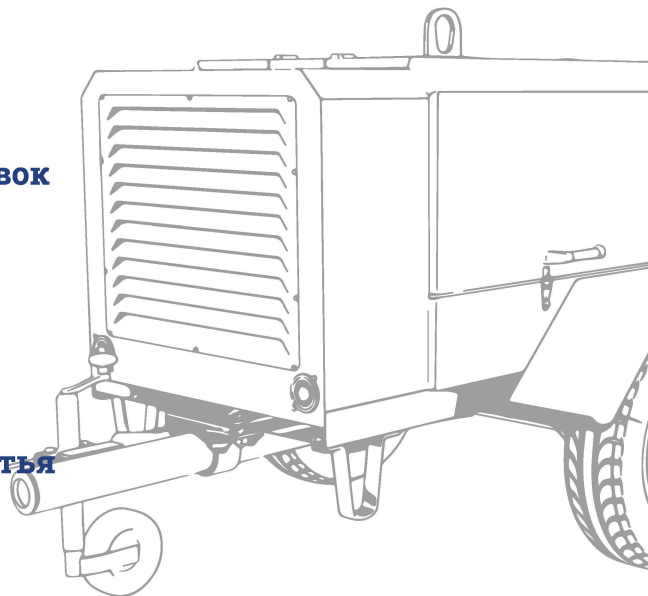



ОАО «Управляющая компания холдинга **«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»**
и **Филиал ОАО «УКХ «ММЗ»** в г. Столбцы.

Специализация:

двигатели, дизель-генераторные установки, компрессорные станции, алюминиевое
и чугунное литье, компонентная база для двигателей



ОАО «**Борисовский завод агрегатов**»

Специализация:

компонентная база для двигателей



ОАО «**Гомельский завод пусковых двигателей**»

Специализация:


дизель-насосные установки, компонентная база для двигателей



ОАО «**Житковичский моторостроительный завод**»

Специализация:

компонентная база для двигателей

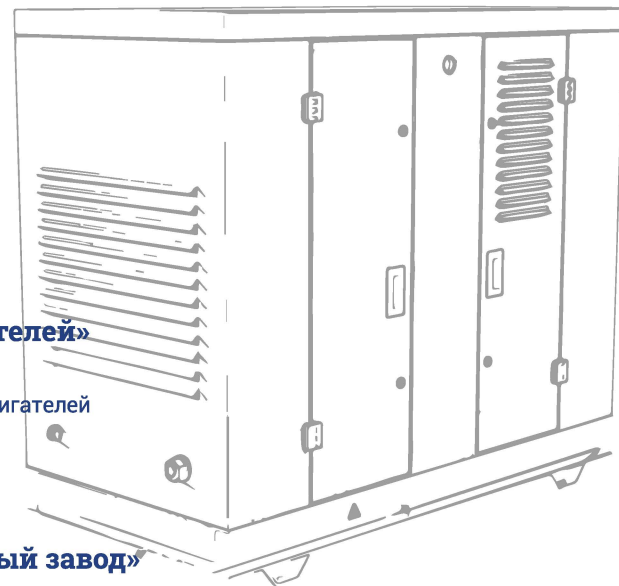




**КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
3,5 - 12 м³/мин



**ДИЗЕЛЬ-НАСОСНЫЕ
УСТАНОВКИ**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
3 - 630 м³/ч



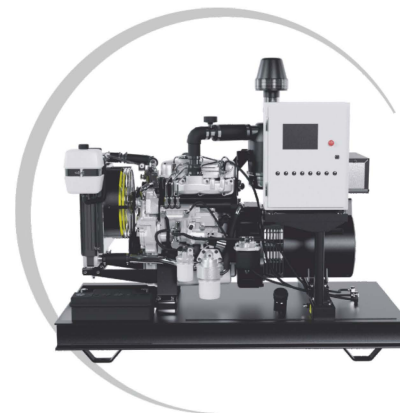


**ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ**

МОЩНОСТЬ:
10 - 160 кВт

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

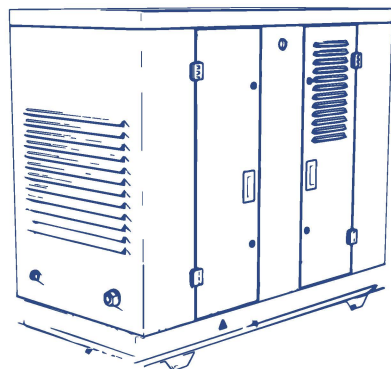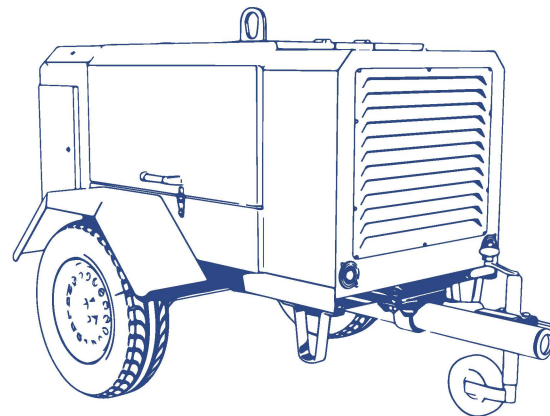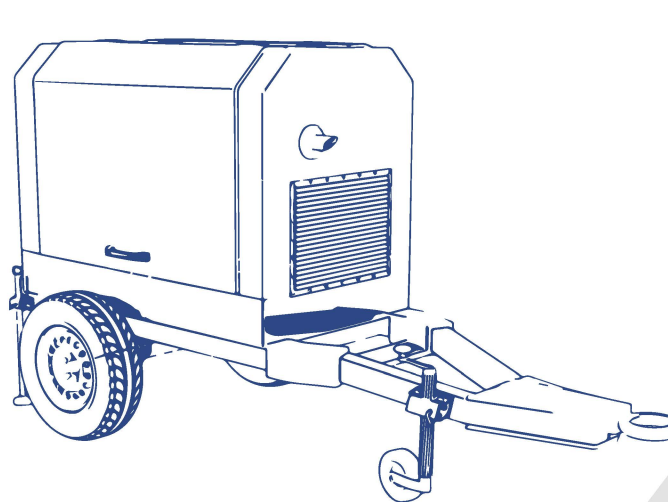

надёжность и ремонтпригодность

унифицированные исполнения и опции


адаптация к различным условиям эксплуатации

собственное производство дизельных двигателей

Мы дарим Вам движение!

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

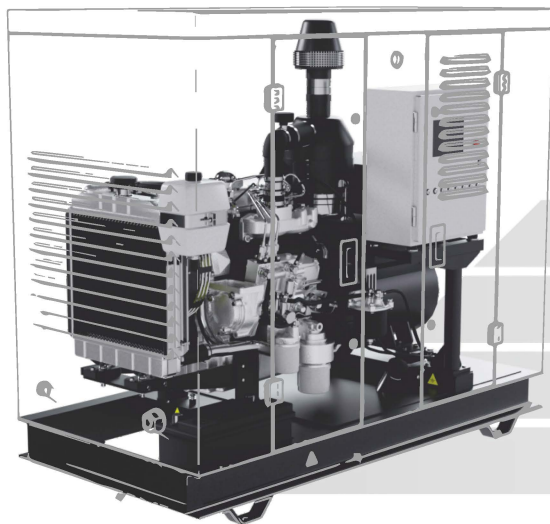

Основной или резервный источник электроэнергии для:

строительных площадок

частных домов и коттеджных городков

промышленных предприятий

больниц и лабораторий

офисов и госучреждений, учебных заведений

центров хранения и обработки данных


Мы дарим Вам движение!

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛНЕНИЕ

МОДЕЛЬ	МДГ 1310	МДГ 2016	МДГ 2520	МДГ 3024	МДГ 4032	МДГ 6048	МДГ 7056	МДГ 8568	МДГ 10584	МДГ 130104	МДГ 150120	МДГ 160
Полная мощность, кВА	12,5	20	25	30	40	60	70	85	105	130	144	200
Активная мощность, кВт	10	16	20	24	32	48	56	68	84	104	115	160
Частота вращения, об/мин	1500	3000		1500								
Напряжение, В-400/230; частота, Гц 50; cos φ - 0,8												
Часовой расход топлива при номинальной мощности, л/ч не более	3,8	6,8	8,1	7,7	9,7	13,9	16,3	19,2	24,0	28,9	31,4	44,1
Емкость топливного бака, л	70			200					280			500
Масса (открытое исполнение), кг, не более	550	570	610	1010	1060	1100	1200	1290	1650	1750	1800	2020
Габаритные размеры, ДхШхВ, (открытое исполнение), мм, не более	1560x800x1700 (1340*)			1970x820(760)*x 2100(1640)*		1970x 785(760)*x 2760(1745)*	1970x760x2760(1745)*			2520x820x2880		2820x1330x2750 (1988)*
Габаритные размеры, ДхШхВ, (закрытое исполнение без шасси), мм, не более	1920x900x1420			2310x820x1780					2800x840x1950			2940x1330x2080
Двигатель ММЗ	ММЗ-3LDG.1	ММЗ-3LDG		Д-246.1		Д-246.3	Д-246.4	Д-246.10	Д-266.3	Д-266.4		Д-266.6

* - без выхлопной трубы



ОТКРЫТОЕ



ВО ВСЕПОГОДНОМ
ШУМОИЗОЛИРУЮЩЕМ
КОЖУХЕ




МОБИЛЬНОЕ:
В КОЖУХЕ НА
ОДНО/ДВУХОСНОМ
ШАССИ

Мы дарим Вам движение!

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

 **ММЗ**
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

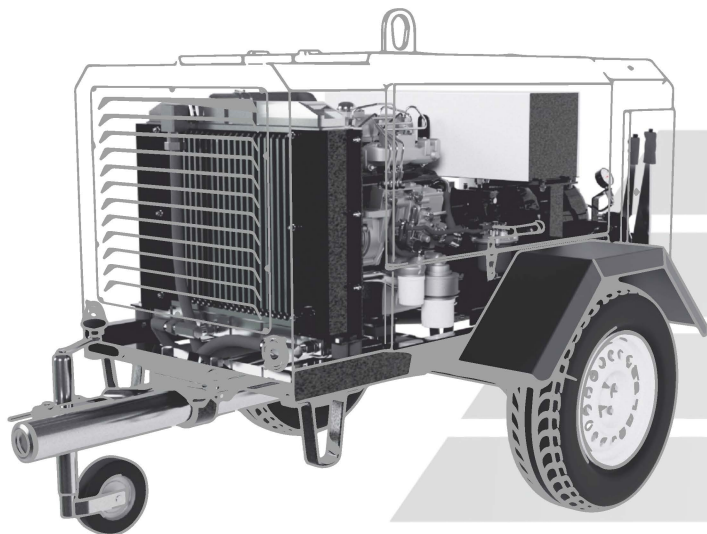

Подача сжатого воздуха в:

дорожном строительстве

гражданском строительстве

сельском хозяйстве

промышленности

Мы дарим Вам движение!

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПОЛНЕНИЕ

МОДЕЛЬ	ММЗ - ПВ3,5/0,7	ММЗ - ПВ6/0,7	ММЗ - ПВ10/1,0	ММЗ - ПВ12/0,7	ММЗ - ПВ12/1,0
Номинальное рабочее давление, МПа	0,7	0,7	1,0	0,7	1,0
Производительность, м³/мин	3,5	6,0	10,0	12,0	12,0
Привод от дизеля марки ММЗ с жидкостным охлаждением	ММЗ-3LD	Д-243	Д-245		Д-260.1
Компрессорный блок	ВИНТОВОЙ				
Габариты (длина, ширина, высота), мм	3100x1465x1440	3480x1750x1950	3700x1750x2050	3750x1800x1980	4580x1800x2020
Масса станции, кг, не более	1000	1350	1800		2500



БАЗОВОЕ



НА ШАССИ

Мы дарим Вам движение!

ДИЗЕЛЬ-НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ

 **ММЗ**
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД




Перекачка и подача чистой и сильно загрязнённой воды в:

металлургической промышленности

сельскохозяйственном секторе

жилищно-коммунальном хозяйстве

горнодобывающей сфере

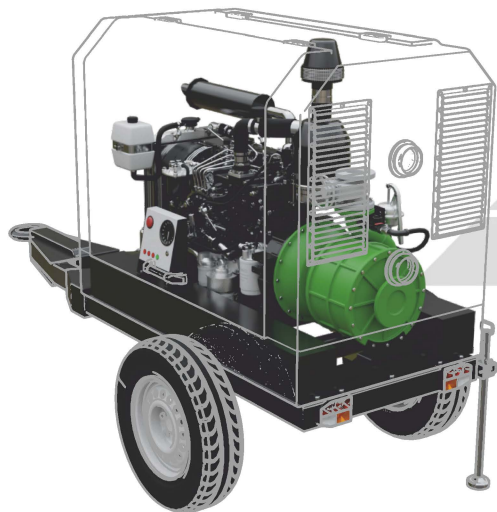

В КОЖУХЕ



ОТКРЫТОЕ



НА ШАССИ

Мы дарим Вам движение!

ДИЗЕЛЬ-НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МДН 29.32	МДН 40.47	МДН 40.90	МДН 40.132	МДН 67.140	МДН 86.26	МДН 88.28	МДН 150.37	МДН 178.37
БАЗОВОЕ ШАССИ	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Двухосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Двухосное шасси
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ номинальная, м³/ч	3 - 110	50 - 140	144	144	90 - 285	120 - 310	45 - 320	522	70 - 630
НАПОР номинальный, м	32	47	97	136	143	23	28,5	34	36,5
РАСХОД ТОПЛИВА номинальный режим, л/ч	8,5	8,5	19,7	19,7	28,5	15,7	15,7	19,7	19,7
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	160	160	160	165	300	160	160	175	180
МАССА, кг	1100	870	1050	1230	1650	1170	1500	1400	2000
ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ	ММЗ-3LD	ММЗ-3LD	Д-245	Д-245	Д-260.4	Д-243	Д-243	Д-245	Д-245
МОЩНОСТЬ номинальная, кВт	26	26	77	77	154,4	59,6	59,6	77	77
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ номинальная, мин¹	2150	2900	1800	1800	1800	2000	1550	1450	1450
ВЫБРОСЫ	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)	По ГОСТ 10150, ГОСТ 24028, ГОСТ 31967 (соответствует Stage II)
НАСОС	SP-3	Viktor Pump S108 G12B	Rovatti F33K100/2E	Rovatti F33K100/3E	F34K150/2E-CF, Rovatti, Италия	Viktor Pump S150 G12B	SP-6	Viktor Pump S201+60	SP-8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм длина, ширина, высота (по глушителю)	3500 x 1750 x 2240	3450 x 1750 x 2240	3500 x 1750 x 2240	3500 x 1750 x 2240	4000 x 1750 x 3150	3500 x 1750 x 2240	3500 x 1750 x 2240	3900 x 1750 x 2950	3930 x 1600 x 2890

* Возможна разработка по индивидуальным требованиям Заказчика

Мы дарим Вам движение!

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

 +375 17 398-97-76
+375 17 218-31-21

 www.mmm-motor.by

 Республика Беларусь, 220070
г. Минск, ул. Ваупшасова, 4.

 general@mmm-motor.by

Отдел реализации спецтехники (реализация дизель-генераторных установок и компрессорных станций)

 + 375 17 218 31 04

 + 375 17 396 95 92

 + 375 17 218 32 96

 + 375 17 218 30 72

 + 375 17 218 30 78

 ors@mmm-motor.by

Бюро продаж ОАО "Гомельский завод пусковых двигателей им. П.К. Пономаренко" (реализация дизель-насосных установок)

 + 375 232 23 84 32

 mark@gzpd.by



Содержание данной презентации носит исключительно рекламно-информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых моделей техники.

ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики представленной продукции, внешний вид и дополнительное оборудование.

Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» запрещено.

Справочное издание. Каталог специальной техники.

г. Минск, 2023 г.

Ответственный за выпуск Соколовская Д. В. Подписано в печать 27.09.2023. формат 90×84 1/16. Бумага мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7. Тираж 2 000 экз. Заказ 1590.

ОАО «УКХ «ММЗ», ул. Ваупшасова, д. 4, 220070, г. Минск

Отпечатано в типографии ОДО «ДИВИМАКС». Свидетельство о ГРИИРПИ № 2/44 от 18.02.2014. г. Минск, ул. Аэродромная, д. 125, пом. 5В, 220007.

© ОАО «УКХ «ММЗ», 2023 г.

Мы дарим Вам движение!